

灌浆封隔器 (GROUT PACKER)

灌浆封隔器操作程序：


- ✓ 通过手柄和有螺纹的管将封隔器插入钻孔中，直到将封隔器固定在孔中为止。尝试用手拉出来以测试安全性。
- ✓ 封隔器的设计是承受Clark M150灌浆泵产生的压力，压力不要超过500psi。
- ✓ 在施加灌浆压力之前，连接灌浆软管并用安全夹牢固连接。
- ✓ 完成灌浆后，关闭灌浆封隔器入口处的阀门。
- ✓ 灌浆凝固后仍处于绿色状态时，可以释放并取出封隔器。

提供各种尺寸

- 孔直径Ø35至Ø110mm
- 长度从0.5m到2m
- 可根据要求提供特殊尺寸

封隔器长度

封隔器长度必须适合于孔长度，扩展后，必需固定在孔中。

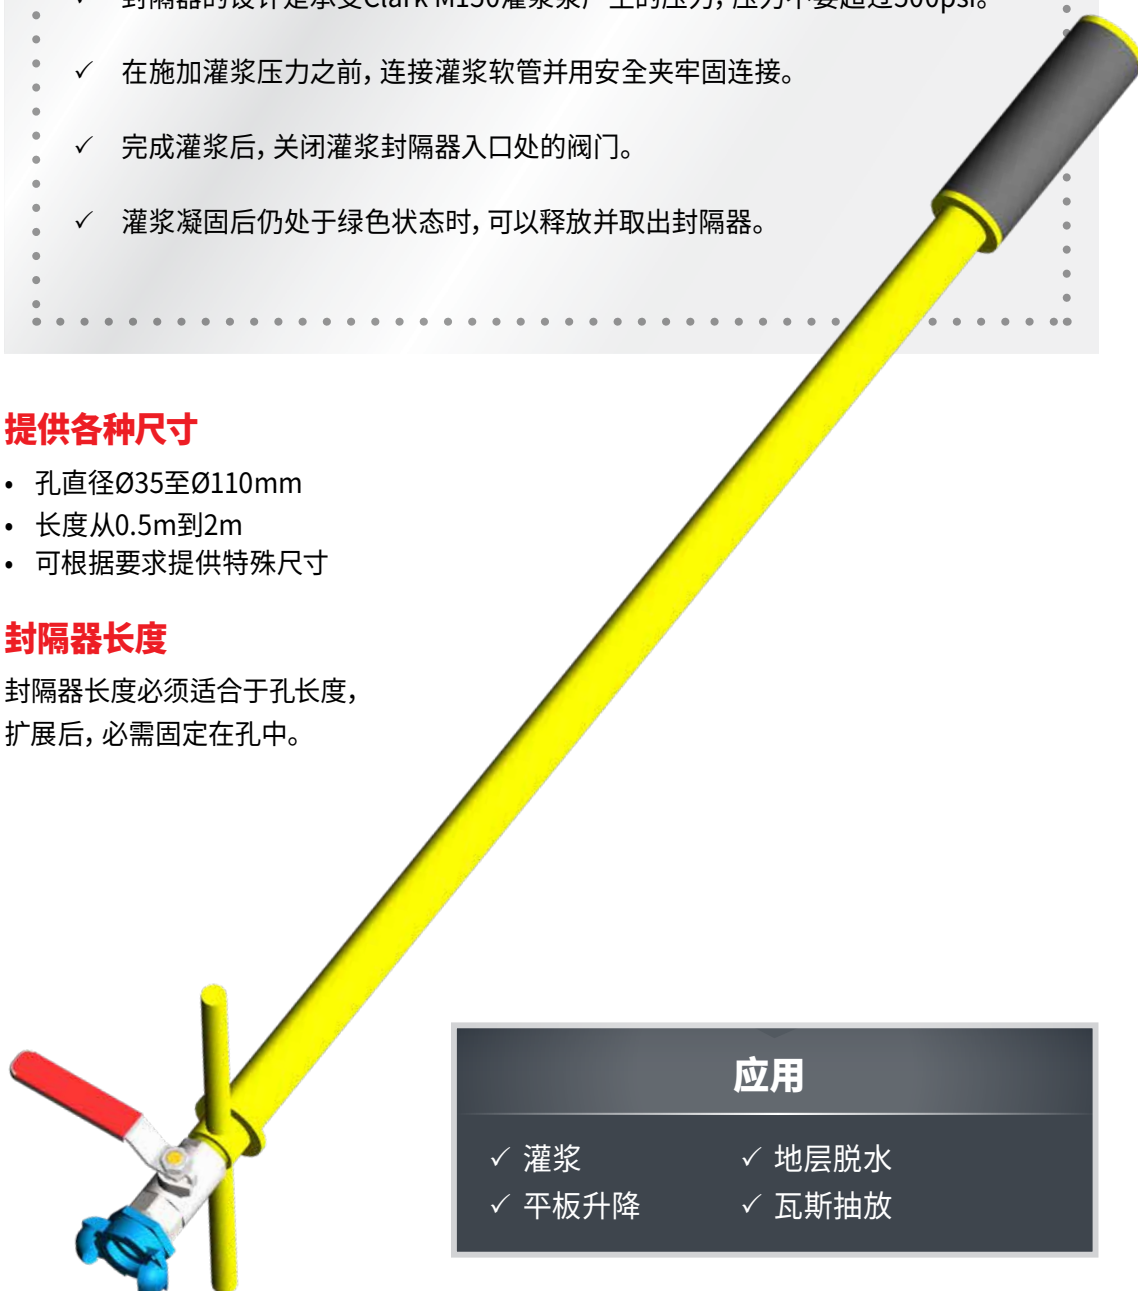

应用

- ✓ 灌浆
- ✓ 地层脱水
- ✓ 平板升降
- ✓ 瓦斯抽放