

旋转式钻杆的建议钻孔尺寸

在确定合适的钻具配置时, 必须考虑:


- 地质条件 – 岩性、破裂岩层、砾石
- 钻孔直径
- 孔深
- 钻机能力, 即手持、液压、电动式锚杆钻机

钻杆

螺纹尺寸	推荐钻孔尺寸 (mm)
R18 六方	26.5 - 42
R18 圆	26.5 - 42
R20 六方	27 - 64
R20 圆	27 - 52
R22 六方	32 - 64
R22 圆	32 - 64

特定的几何构型和硬质合金等级, 适合您的施工场地状况。

零件编号规范

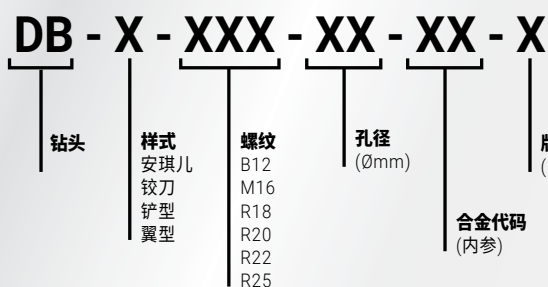

EXPERTISE YOU CAN DEPEND ON / 您可信赖的专业伙伴

铲型钻头(SPADE BITS)

铲型钻头

零件号	铲型类型
DB-S-M16-27-S1-1	全铲型
DB-S-M16-27-S2-1	大凹口
DB-S-M16-28-S4-1	全铲型
DB-S-M16-28-S5-1	大凹口
DB-S-M16-35-S7-1	全铲型
DB-S-M16-35-S8-1	大凹口
DB-S-M16-38-S9-1	全铲型
DB-S-M16-38-S10-1	大凹口
DB-S-M16-45-S12-1	全铲型
* 也有提供 1/2" BSW	



铲型钻头 (SPADE BITS) / 安琪儿钻头 (ANGEL BITS)

安琪儿钻头 (ANGEL BITS)

安琪儿钻头27-37 mm –最安全、最有效的钻孔作业。

安琪儿钻头

零件号
DB-A-M16-27-A1-1
DB-A-M16-28-A2-1
DB-A-M16-29-A2-1
DB-A-M16-37-A3-1
* 也有提供 1/2" BSW



两翼钻头 (TWO WING BITS)

两翼钻头： 正负倾角M16


零件号	倾角
DB-W-M16-27-W1-1	负
DB-WP-M16-27-W2-1	正
DB-W-M16-28-W1-1	负
DB-WP-M16-28-W2-1	正
DB-W-M16-29-W1-1	负
DB-W-M16-32-W3-1	负
DB-W-M16-35-W3-1	负
DB-W-M16-38-W3-1	负
DB-W-M16-40-W5-1	负
DB-W-M16-42-W5-1	负
DB-W-M16-45-W5-1	负
DB-W-M16-50-W5-1	负

* 也有提供 1/2" BSW



两翼钻头： 内圆螺纹 (FEMALE ROPE THREAD)


零件号
DB-W-R18-42-W5-1
DB-W-R18-45-W5-1
DB-W-R19-42-W5-1
DB-W-R19-45-W5-1
DB-W-R20-42-W5-1
DB-W-R20-45-W5-1
DB-W-R22-42-W5-1
DB-W-R22-42-W5-1-HD
DB-W-R22-45-W5-1
DB-W-R22-52-W6-1
DB-W-R22-55-W6-1
DB-W-R22-64-W6-1
DB-W-R25-42-W5-1
DB-W-R25-45-W5-1
DB-W-R25-52-W6-1
DB-W-R25-55-W6-1
DB-W-R25-64-W6-1



钻头-用于硬岩层的PCD

PCD钻头适用于极硬岩条件

规范 (CONVENTION)

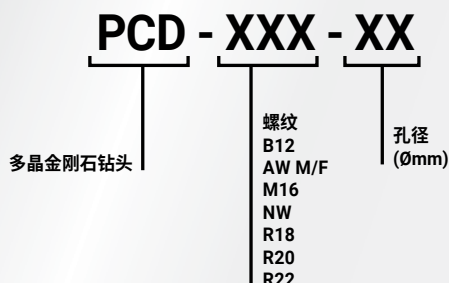

PCD钻头: M16 螺纹

零件号

PCD-M16-27

PCD-M16-28

PCD-M16-32

PCD-M16-35

PCD-M16-38

PCD-M16-42

* 也有提供 1/2" BSW



PCD-M16

PCD 钻头:圆螺纹和AW螺纹

零件号

PCD-R18-35 PCD-R22-45-FOF-20

PCD-R18-38 PCD-R22-48

PCD-R18-42 PCD-R22-52

PCD-R20-42 PCD-R22-55

PCD-R22-42 PCD-R22-64

PCD-R22-42-HM PCD-R22-64-3W

PCD-R22-42-FOF-12 PCD-AWM-52

PCD-R22-42-FOF-20 PCD-AWM-55

PCD-R22-45 PCD-AWM-64

PCD-R22-45-FOF-12

*可根据要求提供定制设计



R22 "FM"



PCD-R22-42-FOF